FOLD 8'X20'

LEUK HOUSE

Этапы установки

1. Разместите изделие лицевой стороной вверх на устойчивой поверхности.
2. Поднимите крышу до самой высокой точки и полностью разложите стенки.
3. Поднимите переднюю и заднюю стенки.
4. Закрепите винтами и завершите сборку.



Размер



5800mm*2440mm*H350mm,14.1m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ

5m³	0.93t	12 наборы
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ

Быстрая сборка

5800mm*2440mm*H2500mm,14.1m²
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

5600mm*2320mm*H2350mm,13m²
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР



План этажа

Пустая комната*1

Материалы и процессы

Каркасная конструкция

Верхний главный луч:1.2мм
Верхняя несущая балка:1.2мм
Нижний основной боб:1.3мм
Нижняя несущая бобина:1.2мм
Передний и задний дальний свет:1.2мм
Рама боковой стенки:1.2мм

Защитное покрытие

Электростатическое напыление/высокоглянцевый белый

Крыша

Внешняя крыша:профнастил0.4мм
Внутренний потолок: 831 потолочная панель 0.23мм
Изоляционная стекловата:50мм

Стена

Боковая стенка: 50мм композитные панели 0.23мм
Передняя и задняя стенка: композитные панели 65мм толщиной 0,23мм

Пол

Огнестойкий стеклянный магниевый пол 15мм

Дверь

Высококачественная бронированная дверь
970 мм*1970 мм

Окно

Пластиковые стальные окна с одинарным остеклением и ограждением
930 мм*930 мм

Стандарты качества

Стандарт противопожарной защиты класса А

Электрическая система

Автоматический выключатель 20 А*1
Пятиконтактная одинарная розетка*1
Розетка для кондиционера*1
Освещение*1
Сертификация СЕ

Приложение

Временное строительство на строительных площадках

Временное жилье

Заводское хранилище

общежитие для персонала

Временное офисное здание

Комната безопасности

BASE 16'X20'

LEUK HOUSE

Этапы установки

1. Расширьте обе стороны крыши до самой высокой точки.
2. Уложите полы с обеих сторон ровно на землю.
3. Установите две боковые стены и соедините их с крышей.
4. Установите переднюю и заднюю стены, закрепите все соединения шурупами и завершите сборку.





Наклонный верх





5900mm*720mm*H2480mm,4.3m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ

10.5m³
ОБЪЕМ

2.6t
МАССА

6 наборы
40HQ

5900mm*4820mm*H2480mm,28.4m²
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

5640mm*4660mm*H2240mm,26.3m²
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

Плоский верх





5900mm*1000mm*H2450mm,5.9m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ

14.5m³
ОБЪЕМ

3.2t
МАССА

4 наборы
40HQ

5900mm*5110mm*H2450mm,30m²
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

5740mm*4950mm*H2250mm,28.4m²
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

План этажа
Пустая комната*1

Двери и окна
D1=Входная дверь*1
W1=Раздвижное окно*4

Принципиальная схема
DB=Распределительная коробка*1
L=Свет*4
SW=Выключатель*1
S1=10A розетка*7
S2=16A розетка*2



Наклонный верх



Плоский верх



Внутренние визуализации
Этот рендеринг предназначен только для справки.

Список конфигураций

Входная дверь
Стальная дверь,
открывающаяся наружу
925 мм*2035 мм

Раздвижное окно
Алюминиевый сплав
Двухслойное закаленное стекло
Окно
930 мм*930 мм

Дисковый потолочный светильник
360 мм

Пол
Основание: бамбуковая фанера 18 мм
Поверхность: каменный пластик SPC 4 мм



Реальные фотографии в помещении

Материалы и процессы

Основная рама
Верхний основной луч: 2,5 мм
Верхний вторичный луч: 1,8 мм
Нижний основной луч: 2,5 мм
Нижний вторичный луч: 3 мм/1,8 мм

Фланговая рама
Верхний дальний свет: 1,5 мм
Нижний дальний свет: 2,5 мм

Основная крыша
Двухслойная цветная сталь EPS толщиной 50 мм
Композитная плита
Теплоизоляционная нанопанель толщиной 0,5 мм

Крыша фланга
Композитная панель из цветной стали EPS толщиной 65 мм
Теплоизоляционная панель с нано-покрытием 0,5 мм

Основная рама
Верхний основной луч: 3,75 мм
Верхний вторичный луч: 1,8/1,5 мм
Нижний основной луч: 3,75 мм
Нижний вторичный луч: 2 мм

Фланговая рама
Верхняя фара: 2,5 мм
Нижняя фара: 3 мм
Нижняя фара: 2 мм

Основная крыша
Композитная панель из цветной стали EPS толщиной 50 мм
Интегрированная панель толщиной 8 мм
Теплоизоляционная панель с нано-покрытием толщиной 0,5 мм

Крыша фланга
Композитная панель из цветной стали EPS толщиной 100 мм
Теплоизоляционная панель с нано-покрытием 0,5 мм

Материал
Труба квадратная оцинкованная утолщенная
Сертификация ЕС CE

Покрытие
Антикоррозионная основа на основе эпоксидной смолы
Фторуглеродная краска для запекания

Стена
Снаружи: 65 мм
Внутри: 50 мм
Цветная композитная панель из стали EPS
Класс огнестойкости B

Система цепей
Все шины проложены в ПВХ-трубах.
Внешний ввод питания: промышленная вилка.

RISE 21'X10'

LEUK HOUSE

Этапы установки

1. Расширьте обе стороны крыши до самой высокой точки.
2. Уложите полы с обеих сторон ровно на землю.
3. Установите две боковые стены и соедините их с крышей.
4. Установите переднюю и заднюю стены, закрепите все соединения шурупами и завершите сборку.





Наклонный верх



2950mm*2200mm*H2480mm,6.5m²	2950mm*6220mm*H2480mm,18.5m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ	РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

16m³	2.6t	4 наборы	2690mm*6060mm*H2240mm,16.3m²
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

Плоский верх



2950mm*2250mm*H2450mm,6.6m²	2950mm*6380mm*H2450mm,18.8m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ	РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

16.3m³	3t	4 наборы	2790mm*6220mm*H2250mm,17.4m²
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

План этажа

Кухня*1
- Угловой шкаф*1
- Раковина*1
- Смеситель*1

Ванная*1
- Душевая лейка*1
- Унитаз*1
- Раковина*1
- Зеркальный шкаф с подсветкой*1
- Слив в полу*2

Спальня*1



Наклонный верх



Плоский верх

Двери и окна

D1=Входная дверь*1
D2=Межкомнатная дверь*1
D3=Дверь ванной*1
W1=Раздвижное окно*4
W2=Вентиляционное окно*1

Принципиальная схема

DB=Распределительная коробка*1
L=Свет*3
SW=Выключатель*2
S1=10A розетка*5
S1F=10A водонепроницаемая розетка*1
S2=16A розетка*3
S2F=16A водонепроницаемая розетка*1

Внутренние визуализации

Этот рендеринг предназначен только для справки.

Список конфигураций

Входная дверь
Стальная дверь, открывающаяся наружу
925 мм*2035 мм

Межкомнатная дверь
Алюминиево-деревянная дверь
800 мм*2100 мм

Дверь в ванную
Дверь из матового стекла

Раздвижное окно
Алюминиевый сплав
Двухслойное закаленное стекло
Окно
930 мм*930 мм

Окно для вентиляции
Открывается наружу
Алюминий + Матовое стекло
1000 мм*500 мм

Дисковый потолочный светильник 360 мм

Пол
Основание: бамбуковая фанера 18 мм
Поверхность: каменный пластик SPC 4 мм



Шкаф-купе «L»
Столешница из белого искусственного мрамора
Экологическая панель

Раковина и кран
Нержавеющая сталь



Брендовая душевая лейка
Стеновые панели
SPC Stone Crystal
Слив в полу
Стойкий к запахам



Зеркальный шкаф с подсветкой
Интеллектуальная подсветка
Раковина
Дубовый шкаф



Реальные фотографии в помещении

Настроить

Необходимо повторно запросить



Наклонный верх



Плоский верх

RISE 21'X20'

LEUK HOUSE

Наклонный верх





Плоский верх







5900mm*2200mm*H2480mm,13m²	РАЗМЕР УПАКОВКИ
5900mm*6220mm*H2480mm,36.7m²	РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР
32.2m³	ОБЪЕМ
3.7t	МАССА
2 наборы	40HQ
5640mm*6060mm*H2240mm,34.2m²	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР



5900mm*2250mm*H2450mm,13.3m²	РАЗМЕР УПАКОВКИ
5900mm*6380mm*H2450mm,37.6m²	РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР
32.5m³	ОБЪЕМ
3.7t	МАССА
2 наборы	40HQ
5740mm*6220mm*H2250mm,35.7m²	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

План этажа

Кухня*1
- Угловой шкаф*1
- Раковина*1
- Смеситель*1

Ванная*1
- Душевая лейка*1
- Унитаз*1
- Раковина*1
- Зеркальный шкаф с подсветкой*1
- Слив в полу*2

Спальня*2
Гостиная*1
Столовая*1



Наклонный верх



Плоский верх

Двери и окна

D1=Входная дверь*1
D2=Межкомнатная дверь*2
D3=Дверь ванной*1
D4=Стеклянная дверь*1
W1=Раздвижное окно*6
W2=Вентиляционное окно*1

Принципиальная схема

DB=Распределительная коробка*1
L=Свет*7
SW=Выключатель*5
S1=10A розетка*9
S1F=10A водонепроницаемая розетка*1
S2=16A розетка*6
S2F=16A водонепроницаемая розетка*1





Внутренние визуализации

Этот рендеринг предназначен только для справки.

Configuration list

Входная дверь
Стальная дверь, открывающаяся наружу
925 мм*2035 мм

Межкомнатная дверь
Алюминиево-деревянная дверь
800 мм*2100 мм

Дверь в ванную
Дверь из матового стекла

Раздвижное окно
Алюминиевый сплав
Двухслойное закаленное стекло
Окно
930 мм*930 мм

Окно для вентиляции
Открывается наружу
Алюминий + Матовое стекло
1000 мм*500 мм

Дисковый потолочный светильник 360 мм

Пол
Основание: бамбуковая фанера 18 мм
Поверхность: каменный пластик SPC 4 мм

Шкаф-купе «L»
Столешница из белого искусственного мрамора
Экологическая панель

Раковина и кран
Нержавеющая сталь

Брендовая душевая лейка
Стеновые панели
SPC Stone Crystal
Слив в полу
Стойкий к запахам

Раковина
Дубовый шкаф
Зеркальный шкаф с подсветкой
Интеллектуальная подсветка

Стеклянная дверь
Дверь из матового стекла

Реальные фотографии в помещении

Настроить

Необходимо повторно запросить



Наклонный верх



Плоский верх

Дополнительные варианты макета

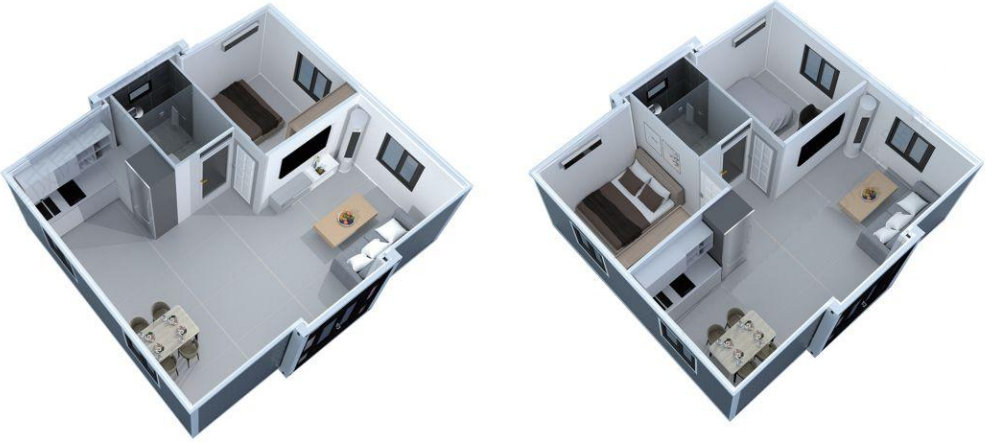

RISE 21'X30'

LEUK HOUSE

Наклонный верх





Плоский верх







9000mm*2200mm*H2480mm,19.8m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ

9000mm*6220mm*H2480mm,56m²
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

49.1m³	6t	1 наборы	8740mm*6060mm*H2240mm,53m²
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР



9000mm*2250mm*H2450mm,20.3m²
РАЗМЕР УПАКОВКИ

9000mm*6380mm*H2450mm,57.4m²
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

49.6m³	6t	1 наборы	8840mm*6220mm*H2250mm,55m²
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

План этажа

Кухня*1
- Угловой шкаф*1
- Раковина*1
- Смеситель*1

Ванная*1
- Душевая лейка*1
- Унитаз*1
- Раковина*1
- Зеркальный шкаф с подсветкой*1
- Слив в полу*2

Спальня*2

Гостиная*1

Столовая*1



Наклонный верх



Плоский верх

Двери и окна

D1=Входная дверь*1
D2=Межкомнатная дверь*2
D3=Дверь ванной*1
D4=Стеклянная дверь*1
W1=Раздвижное окно*6
W2=Вентиляционное окно*1

Принципиальная схема

DB=Распределительная коробка*1
L=Свет*8
SW=Выключатель*5
S1=10A розетка*14
S1F=10A водонепроницаемая розетка*1
S2=16A розетка*5
S2F=16A водонепроницаемая розетка*1

Внутренние визуализации

Этот рендеринг предназначен только для справки.

Configuration list

Дисковый потолочный светильник 360 мм

Входная дверь
Стальная дверь, открывающаяся наружу
925 мм*2035 мм

Межкомнатная дверь
Алюминиево-деревянная дверь
800 мм*2100 мм

Дверь в ванную
Дверь из матового стекла

Раздвижное окно
Алюминиевый сплав
Двухслойное закаленное стекло
Окно
930 мм*930 мм

Окно для вентиляции
Открывается наружу
Алюминий + Матовое стекло
1000 мм*500 мм

Пол
Основание: бамбуковая фанера 18 мм
Поверхность: каменный пластик SPC 4 мм

Шкаф-купе «L»
Столешница из белого искусственного мрамора
Экологическая панель

Раковина и кран
Нержавеющая сталь

Брендовая душевая лейка
Стеновые панели
SPC Stone Crystal
Слив в полу
Стойкий к запахам

Раковина
Дубовый шкаф
Зеркальный шкаф с подсветкой
Интеллектуальная подсветка

Стеклянная дверь
Дверь из матового стекла

Реальные фотографии в помещении

Настроить

Необходимо повторно запросить

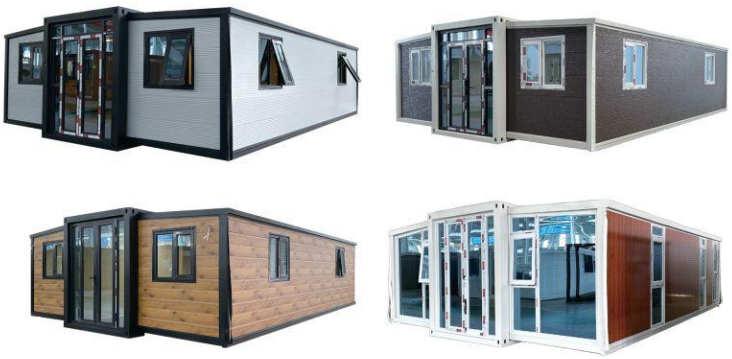

Наклонный верх

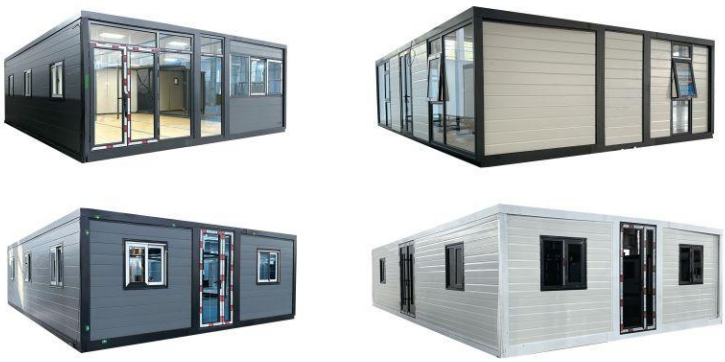

Плоский верх

Дополнительные варианты макета





RISE 21'X40'

LEUK HOUSE

SLOPING TOP



FLAT TOP



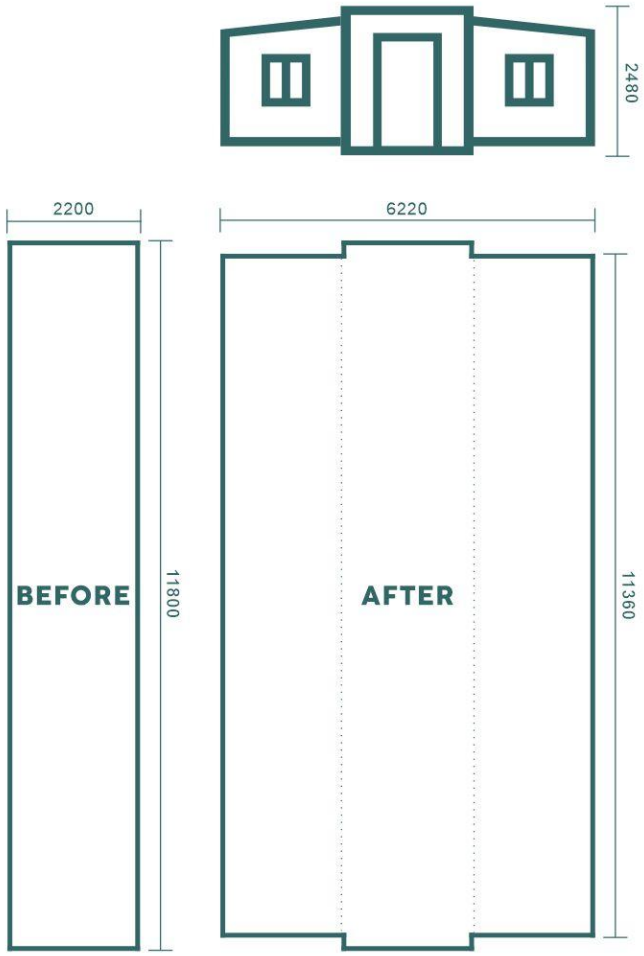

11800mm*2200mm*H2480mm,26m^2
РАЗМЕР УПАКОВКИ

11800mm*6220mm*H2480mm,73.4m^2
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

64.4m^3	6.7t	1 наборы
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ

11540mm*6060mm*H2240mm,70m^2
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

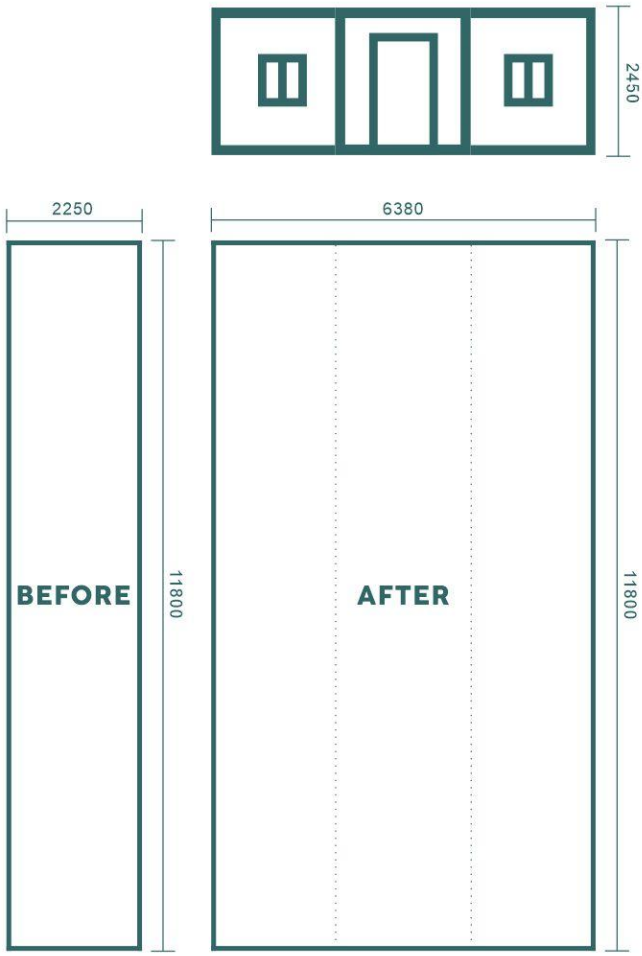

11800mm*2250mm*H2450mm,26.6m^2
РАЗМЕР УПАКОВКИ

11800mm*6380mm*H2450mm,75.3m^2
РАСШИРЕННЫЙ РАЗМЕР

65m^3	6.7t	1 наборы
ОБЪЕМ	МАССА	40HQ

11640mm*6220mm*H2250mm,72.4m^2
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР

План этажа

Кухня*1
- Угловой шкаф*1
- Раковина*1
- Смеситель*1

Ванная*1
- Душевая лейка*1
- Унитаз*1
- Раковина*1
- Зеркальный шкаф с подсветкой*1
- Слив в полу*2

Спальня*3

Гостиная*1

Столовая*1

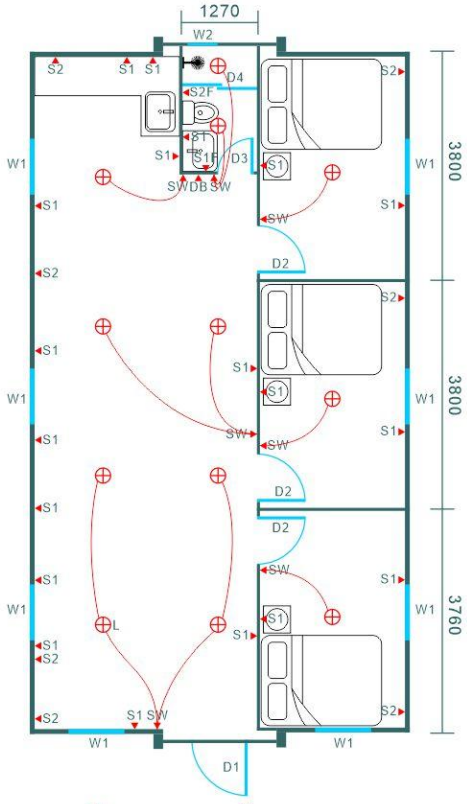

Наклонный верх

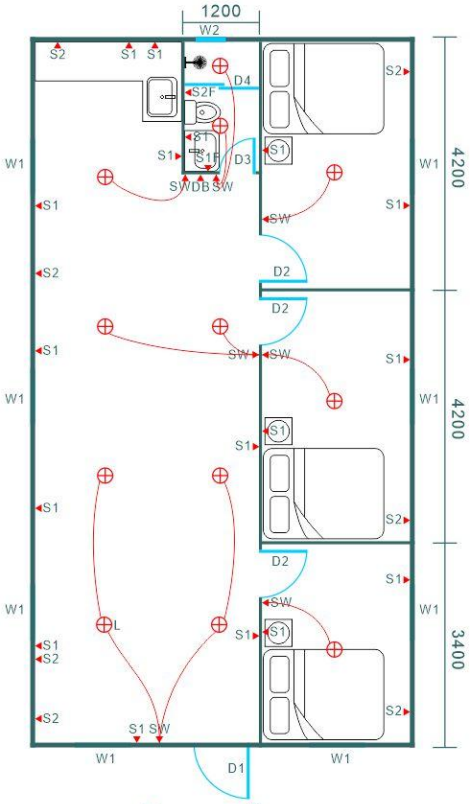

Плоский верх

Двери и окна

D1=Входная дверь*1
D2=Межкомнатная дверь*3
D3=Дверь ванной*1
D4=Стеклянная дверь*1
W1=Раздвижное окно*8
W2=Вентиляционное окно*1

Принципиальная схема

DB=Распределительная коробка*1
L=Свет*12
SW=Выключатель*7
S1=10A розетка*19/17
S1F=10A водонепроницаемая розетка*1
S2=16A розетка*7
S2F=16A водонепроницаемая розетка*1



Внутренние визуализации

Этот рендеринг предназначен только для справки.

Configuration list

Входная дверь
Стальная дверь, открывающаяся наружу
925 мм*2035 мм

Межкомнатная дверь
Алюминиево-деревянная дверь
800 мм*2100 мм

Дверь в ванную
Дверь из матового стекла

Раздвижное окно
Алюминиевый сплав
Двухслойное закаленное стекло
Окно
930 мм*930 мм

Окно для вентиляции
Открывается наружу
Алюминий + Матовое стекло
1000 мм*500 мм

Дисковый потолочный светильник 360 мм

Пол
Основание: бамбуковая фанера 18 мм
Поверхность: каменный пластик SPC 4 мм

Шкаф-купе «L»
Столешница из белого искусственного мрамора
Экологическая панель

Раковина и кран
Нержавеющая сталь

Брендовая душевая лейка
Стеновые панели
SPC Stone Crystal
Слив в полу
Стойкий к запахам

Раковина
Дубовый шкаф
Зеркальный шкаф с подсветкой
Интеллектуальная подсветка

Стеклянная дверь
Дверь из матового стекла



Реальные фотографии в помещении

Настроить

Необходимо повторно запросить

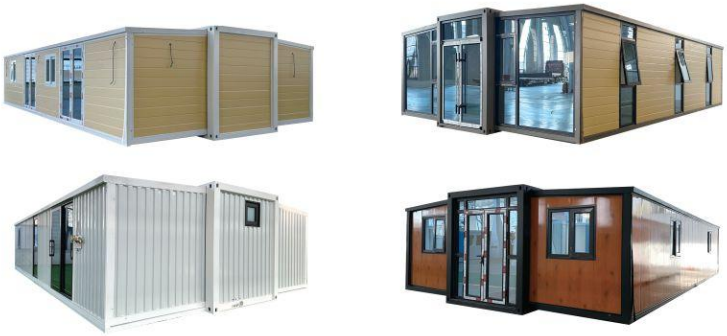

Наклонный верх

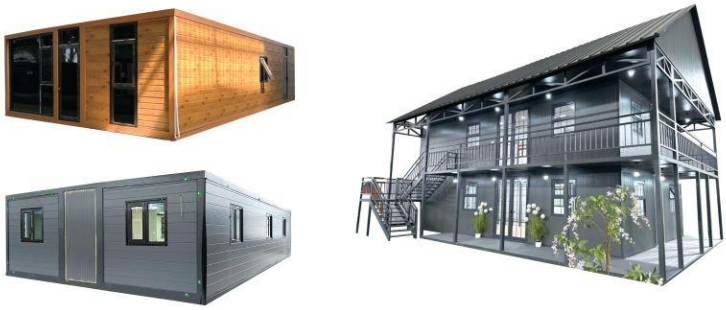

Плоский верх

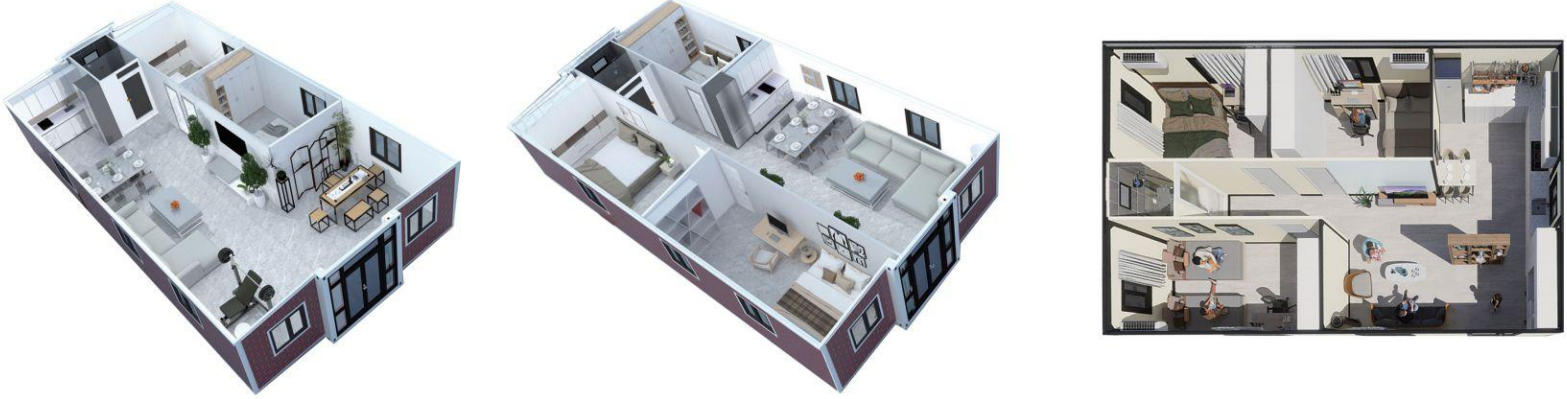

Дополнительные варианты макета

Материалы и процессы

Материал

Толщенная оцинкованная квадратная труба
Сертификация ЕС СЕ



хозяин

Верхняя основная балка: 2,5 мм
Верхняя второстепенная балка: 1,8 мм
Основной фасоль внизу: 2,5 мм
Вторичные бобы в нижней части: 3 мм/1,8 мм

Боковые рамки

Верхняя основная балка: 1,5 мм
Основной балок внизу: 2,5 мм

покрытие

Базовый антикоррозионный эпоксид
Фтороуглеродные краски

Основная крыша

50 мм двухслойный EPS цветной стальной лист композитная плита
0,5 мм Нано теплоизоляционная плита

Боковая крыша

65 мм композитная панель из цветного EPS-стекла
0,5 мм Нано теплоизоляционная плита

Стена

Снаружи: 65 мм
Внутри: 50 мм
EPS цветное стальное композитное покрытие
Горючая изоляция класса B

Материал

Толщенная оцинкованная квадратная труба
Сертификация ЕС СЕ



хозяин

Верхняя главная балка: 3,75 мм
Верхняя второстепенная балка: 1,8/1,5 мм
Нижний основной боб: 3,75 мм
Нижняя вторичная бобышка: 2 мм

Боковые рамки

Верхняя главная балка: 2,5 мм
Нижняя главная балка: 3 мм
Нижняя второстепенная балка: 2 мм

покрытие

Базовая эпоксидная смола антикоррозийная
Фторуглеродная печная краска

Основная крыша

50мм композитная панель из цветного стального листа с EPS
8 мм интегрированная плата
0,5 мм Нано термоизоляционная плита

Боковая крыша

100 мм композитная панель из цветного стального листа с EPS
0,5 мм Нано-теплоизоляционная плита

Стена

Снаружи: 65 мм
Внутри: 50 мм
EPS цветное стальное композитное покрытие
Горючая изоляция класса Brd

Нижняя часть ванной комнаты

Полиуретановая изоляция
1,2-миллиметровая стальная пластина

Схемная система

Все шины размещены в ПВХ-каналах
Внешний силовой вход: промышленная вилка



Водная система

1:20 горячие водяные трубы
2:20 труба с холодной водой
3:50 канализационная труба
4:110 канализационная труба
5: Самостоятельная установка

Обнаружение фреймворка

Обнаружение заказа


Испытание сырья

Проверка сварного соединения

Обнаружение размера зазора в кадре

Увеличенное обнаружение размера

Проверка теплозащитного покрытия

Электростатическое распыление

Проверка плоскостности шлифования

Обнаружение нижней рамы


Проверка ванной комнаты

Проверка процесса сборки


Проверка окна

Проверка стен и пола

Обнаружение дверного замка

Обнаружение цепи

Обнаружение входной двери

Обнаружение двери спальни

Проверка кабинета

Тестирование гидроизоляции ванной комнаты

Проверка ванной комнаты

Испытание материала стеновой панели

Проверка гидроизоляции крыши

Проверка водопровода

Финальный осмотр

Обнаружение протечки воды

Испытание несущей способности крыши

Обнаружение состояния складывания

Обнаружение состояния складывания

Испытание на водяное давление

Общий осмотр

Контроль упаковочной пленки

LEUK
HOUSE

+1 6206124374
wendy@leukhouse.com
www.leukhouse.com
www.leukhomemall.com(furniture)