FOLD 8'X20'

LEUK HOUSE

Étapes d'installation

1. Placez le produit face vers le haut sur une surface stable.
2. Relevez le toit au maximum et déployez complètement les parois.
3. Relevez les parois avant et arrière.
4. Serrez les vis et terminez l'assemblage.



Taille



5800mm*2440mm*H350mm,14.1m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

5m³	0.93t	12 ensembles
VOLUME	POIDS	40HQ

Quick assembly

5800mm*2440mm*H2500mm,14.1m²
TAILLE ÉTENDUE

5600mm*2320mm*H2350mm,13m²
DIMENSIONS INTERNES



Plan d'étage

Pièce vide*1

Matériaux et procédés

Structure du cadre

Poutre principale supérieure : 1.2 mm
Poutre porteuse supérieure : 1.2 mm
Poutre principale inférieure : 1.3 mm
Poutre porteuse inférieure : 1.2 mm
Poutres principales avant et arrière : 1.2 mm
Cadre des parois latérales : 1.2 mm

Revêtement protecteur

Peinture électrostatique/blanc brillant

Toiture

Toiture extérieure : tôle ondulée de 0. 4 mm
Plafond intérieur : panneaux de plafond 831 de 0. 23 mm
Isolation en laine de verre : 50 mm

Mur

Parois latérales : panneaux composites de 50 mm, épaisseur 0.23 mm
Parois avant et arrière : panneaux composites de 65 mm, épaisseur 0.23 mm

Sol

Plancher en magnésium vitré coupe-feu de 15 mm

Porte

Porte de sécurité de haute qualité
970mm*1970mm

Normes de qualité

Norme de protection contre l'incendie de classe A

Système électrique

Disjoncteur 20 A*1
Prise simple 5 broches*1
Prise pour climatiseur*1
Lampe*1
Certification CE

Fenêtre

Fenêtres en acier PVC à simple vitrage avec garde-corps
930mm*930mm

Application

Construction temporaire sur les chantiers

logement temporaire

Entrepôt d'usine

Dortoir du personnel

Immeuble de bureaux temporaire

Salle de sécurité

BASE 16'X20'

LEUK
HOUSE

Étapes d'installation

1. Déployez les deux côtés du toit jusqu'au point le plus haut.
2. Posez les planchers à plat sur le sol des deux côtés.
3. Montez les deux murs latéraux et fixez-les au toit.
4. Redressez les murs avant et arrière, fixez tous les joints avec des vis, et terminez l'assemblage.

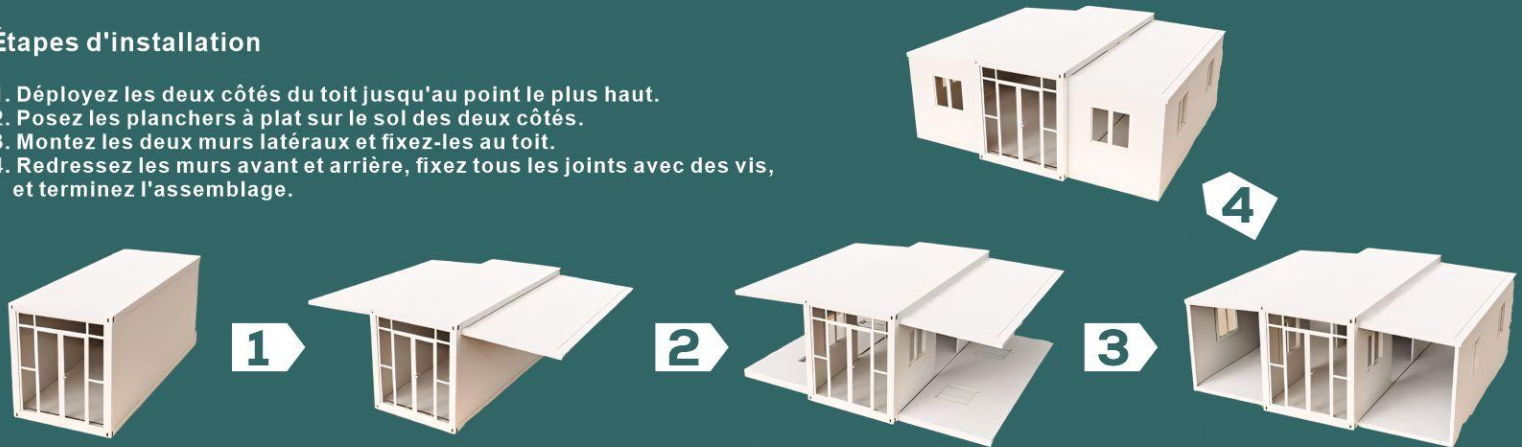

SOMMET EN PENTE



5900mm*720mm*H2480mm,4.3m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

5900mm*4820mm*H2480mm,28.4m²
TAILLE ÉTENDUE

10.5m³
VOLUME

2.6t
POIDS

6 ensembles
40HQ

5640mm*4660mm*H2240mm,26.3m²
DIMENSIONS INTERNES

DESSUS PLAT



5900mm*1000mm*H2450mm,5.9m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

5900mm*5110mm*H2450mm,30m²
TAILLE ÉTENDUE

14.5m³
VOLUME

3.2t
POIDS

4 ensembles
40HQ

5740mm*4950mm*H2250mm,28.4m²
DIMENSIONS INTERNES

Plan d'étage

Pièce vide*1

Portes et fenêtres

D1=Porte d'entrée*1
W1=Fenêtre coulissante*4

Schéma de circuit

DB=Boîte de distribution*1
L=Lumière*4
SW=Changer*1
S1=10A douille*7
S2=16A douille*2





Sommet en pente

Dessus plat

Rendus d'intérieur

Cette image est fournie à titre indicatif uniquement.

Liste de configuration

Porte d'entrée
Porte en acier s'ouvrant vers l'extérieur
925mm*2035mm

Fenêtre coulissante
Alliage d'aluminium
Double vitrage trempé
Moustiquaire
930mm*930mm

Plafonnier à disque
360mm



Sol
Base : contreplaqué de bambou de 18 mm
Surface : résine composite SPC imitation pierre de 4 mm



Photos réelles d'intérieur

Matériaux et procédés

Cadre principal

Poutre principale supérieure : 2.5 mm
Poutre secondaire supérieure : 1.8 mm
Poutre principale inférieure : 2.5 mm
Poutre secondaire inférieure : 3 mm/1.8 mm

Cadre de flanc

Poutre principale supérieure : 1. 5 mm
Poutre principale inférieure : 2. 5 mm

Toiture principale

Acier coloré EPS double couche 50 mm
Panneau composite
Panneau d'isolation thermique nano 0.5 mm

Toiture latérale

Panneau composite acier coloré EPS 65 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0. 5 mm

Cadre principal

Poutre principale supérieure : 3. 75 mm
Poutre secondaire supérieure : 1. 8/1. 5 mm
Poutre principale inférieure : 3. 75 mm
Poutre secondaire inférieure : 2 mm

Cadre de flanc

Poutre principale supérieure : 2. 5 mm
Poutre principale inférieure : 3 mm
Poutre secondaire inférieure : 2 mm

Toiture principale

Panneau composite acier coloré EPS 50 mm
Panneau intégré 8 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0. 5 mm

Toiture latérale

Panneau composite acier coloré EPS 100 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0. 5 mm

Matérielle

Tube carré galvanisé épais
Certification CE UE

Revêtement

Résine époxy anticorrosion de base
Peinture fluorocarbonée cuite au four

Mur

Épaisseur extérieure : 65 mm
Épaisseur intérieure : 50 mm
Panneau composite acier-EPS couleur
Classe de résistance au feu B

Système de circuit

Toutes les barres omnibus sont placées dans des conduits en PVC.
Prise d'alimentation externe : prise industrielle

RISE 21'X10'

LEUK HOUSE

Étapes d'installation

1. Déployez les deux côtés du toit jusqu'au point le plus haut.
2. Posez les planchers à plat sur le sol des deux côtés.
3. Montez les deux murs latéraux et fixez-les au toit.
4. Redressez les murs avant et arrière, fixez tous les joints avec des vis, et terminez l'assemblage.

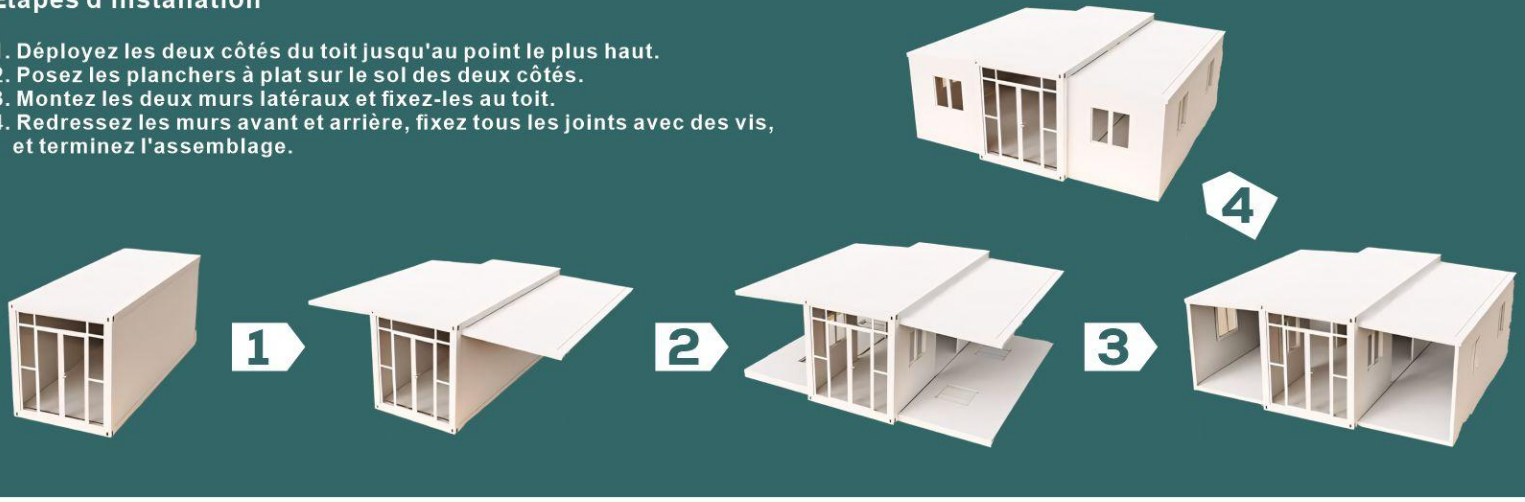

SOMMET EN PENTE





2950mm*2200mm*H2480mm,6.5m²	2950mm*6220mm*H2480mm,18.5m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE

16m³	2.6t	4 ensembles	2690mm*6060mm*H2240mm,16.3m²
VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES

DESSUS PLAT





2950mm*2250mm*H2450mm,6.6m²	2950mm*6380mm*H2450mm,18.8m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE

16.3m³	3t	4 ensembles	2790mm*6220mm*H2250mm,17.4m²
VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES

Plan d'étage

Cuisine*1
-Meuble en L*1
-Évier*1
-Robinet*1
Salle de bain*1
-Pommeau de douche*1
-WC*1
-Lavabo*1
-Armoire de toilette avec miroir*
-Siphon de sol*2
Chambre*1



Sommet en pente



Dessus plat

Portes et fenêtres

D1=Porte d'entrée*1
D2=Porte intérieure*1
D3=Porte de salle de bain*1
W1=Fenêtre coulissante*4
W2=Fenêtre de ventilation*1

Schéma de circuit

DB=Boîte de distribution*1
L=Lumière*3
SW=Changer*2
S1=10A douille*5
S1F=10A prise étanche*1
S2=16A douille*3
S1F=16A prise étanche*1

Rendus d'intérieur

Cette image est fournie à titre indicatif uniquement.

Liste de configuration

Porte d'entrée
Porte en acier s'ouvrant vers l'extérieur925mm*2035mm

Porte intérieure
Porte en aluminium et bois
800mm*2100mm

Porte de salle de bain
Porte en verre dépoli

Fenêtre coulissante
Alliage d'aluminium
Double vitrage trempé
Moustiquaire
930mm*930mm

Fenêtre d'aération
Ouverture vers l'extérieur
Aluminium + Verre dépoli
1000mm*500mm

Plafonnier à disque
360mm

Sol
Base : contreplaqué de bambou de 18 mm
Surface : résine composite SPC imitation pierre de 4 mm

Placard en L
Plan de travail en marbre artificiel blanc
Panneau écologique

Évier et robinet
Acier inoxydable

Pommeau de douche de marque

Panneaux muraux
SPC Pierre cristal

Siphon de sol
Résistant aux odeurs

Armoire à miroir lumineux
Éclairage d'appoint intelligent

Lavabo
Meuble en chêne

Photos réelles d'intérieur

Personnaliser

Il faut se renseigner à nouveau



Sommet en pente



Dessus plat

RISE 21'X20'

LEUK HOUSE

SOMMET EN PENTE





DESSUS PLAT







5900mm*2200mm*H2480mm,13m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

5900mm*6220mm*H2480mm,36.7m²
TAILLE ÉTENDUE

32.2m³
VOLUME

3.7t
POIDS

2 ensembles
40HQ

5640mm*6060mm*H2240mm,34.2m²
DIMENSIONS INTERNES



5900mm*2250mm*H2450mm,13.3m²
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

5900mm*6380mm*H2450mm,37.6m²
TAILLE ÉTENDUE

32.5m³
VOLUME

3.7t
POIDS

2 ensembles
40HQ

5740mm*6220mm*H2250mm,35.7m²
DIMENSIONS INTERNES

Plan d'étage

Cuisine*1
-Meuble en L*1
-Évier*1
-Robinet*1
Salle de bain*1
-Pommeau de douche*1
-WC*1
-Lavabo*1
-Armoire de toilette avec miroir*1
-Siphon de sol*2
Chambres*2
Salon*1
Salle à manger*1



Sommet en pente



Dessus plat

Portes et fenêtres

D1=Porte d'entrée*1
D2=Porte intérieure*2
D3=Porte de salle de bain*1
D4=Porte vitrée*1
W1=Fenêtre coulissante*6
W2=Fenêtre de ventilation*1

Schéma de circuit

DB=Boîte de distribution*1
L=Lumière*7
SW=Changer*5
S1=10A douille*9
S1F=10A prise étanche*1
S2=16A douille*6
S1F=16A prise étanche*1

Rendus d'intérieur

Cette image est fournie à titre indicatif uniquement.

Liste de configuration

Porte d'entrée
Porte en acier s'ouvrant vers l'extérieur925mm*2035mm

Porte intérieure
Porte en aluminium et bois 800mm*2100mm

Porte de salle de bain
Porte en verre dépoli

Fenêtre coulissante
Alliage d'aluminium
Double vitrage trempé
Moustiquaire
930mm*930mm

Fenêtre d'aération
Ouverture vers l'extérieur
Aluminium + Verre dépoli
1000mm*500mm

Plafonnier à disque
360mm

Sol
Base : contreplaqué de bambou de 18 mm
Surface : résine composite SPC imitation pierre de 4 mm

Placard en L
Plan de travail en marbre artificiel blanc
Panneau écologique

Évier et robinet
Acier inoxydable

Pommeau de douche de marque

Panneaux muraux
SPC Pierre cristal

Siphon de sol
Résistant aux odeurs

Armoire à miroir lumineux
Éclairage d'appoint intelligent

Lavabo
Meuble en chêne

Porte vitrée
Porte en verre dépoli

Photos réelles d'intérieur

Personnaliser

Il faut se renseigner à nouveau



Sommet en pente



Dessus plat

Plus d'options de mise en page





RISE 21'X30'

LEUK HOUSE

SOMMET EN PENTE





DESSUS PLAT







DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE
9000mm*2200mm*H2480mm,19.8m^2	9000mm*6220mm*H2480mm,56m^2

VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES
49.1m^3	6t	1 ensemble	8740mm*6060mm*H2240mm,53m^2



DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE
9000mm*2250mm*H2450mm,20.3m^2	9000mm*6380mm*H2450mm,57.4m^2

VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES
49.6m^3	6t	1 ensemble	8840mm*6220mm*H2250mm,55m^2

Plan d'étage

Cuisine*1
-Meuble en L*1
-Évier*1
-Robinet*1

Salle de bain*1
-Pommeau de douche*1
-WC*1
-Lavabo*1
-Armoire de toilette avec miroir*1
-Siphon de sol*2

Chambre*2

Salon*1

Salle à manger*1



Sommet en pente



Dessus plat

Portes et fenêtres

D1=Porte d'entrée*1
D2=Porte intérieure*2
D3=Porte de salle de bain*1
D4=Porte vitrée*1
W1=Fenêtre coulissante*6
W2=Fenêtre de ventilation*1

Schéma de circuit

DB=Boîte de distribution*1
L=Lumière*8
SW=Changer*5
S1=10A douille*14
S1F=10A prise étanche*1
S2=16A douille*5
S1F=16A prise étanche*1

Rendus d'intérieur

Cette image est fournie à titre indicatif uniquement.

Liste de configuration

Plafonnier à disque
360mm

Porte d'entrée
Porte en acier s'ouvrant vers l'extérieur925mm*2035mm

Porte intérieure
Porte en aluminium et bois 800mm*2100mm

Porte de salle de bain
Porte en verre dépoli

Fenêtre coulissante
Alliage d'aluminium
Double vitrage trempé
Moustiquaire
930mm*930mm

Fenêtre d'aération
Ouverture vers l'extérieur
Aluminium + Verre dépoli
1000mm*500mm

Sol
Base : contreplaqué de bambou de 18 mm
Surface : résine composite SPC imitation pierre de 4 mm



Placard en L
Plan de travail en marbre artificiel blanc
Panneau écologique

Évier et robinet
Acier inoxydable



Pommeau de douche de marque

Panneaux muraux
SPC Pierre cristal

Siphon de sol
Résistant aux odeurs



Armoire à miroir lumineux
Éclairage d'appoint intelligent

Lavabo
Meuble en chêne

Porte vitrée
Porte en verre dépoli



Photos réelles d'intérieur

Personnaliser

Il faut se renseigner à nouveau

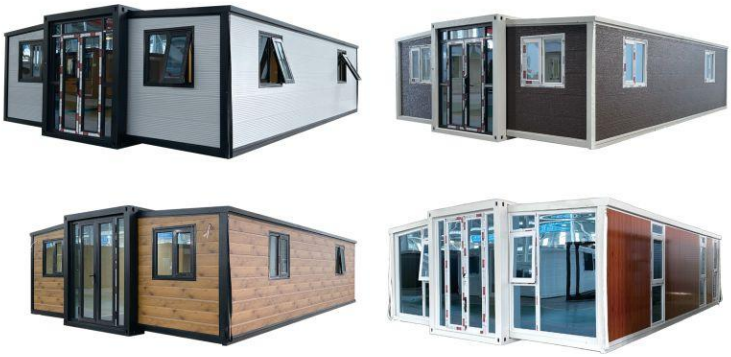

Sommet en pente

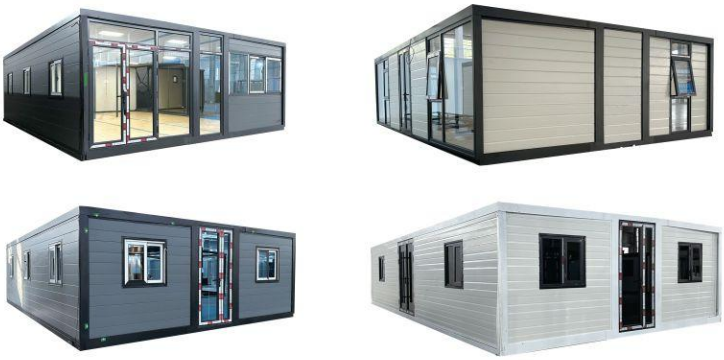

Dessus plat

Plus d'options de mise en page





RISE 21'X40'

LEUK
HOUSE

SOMMET EN PENTE



DESSUS PLAT



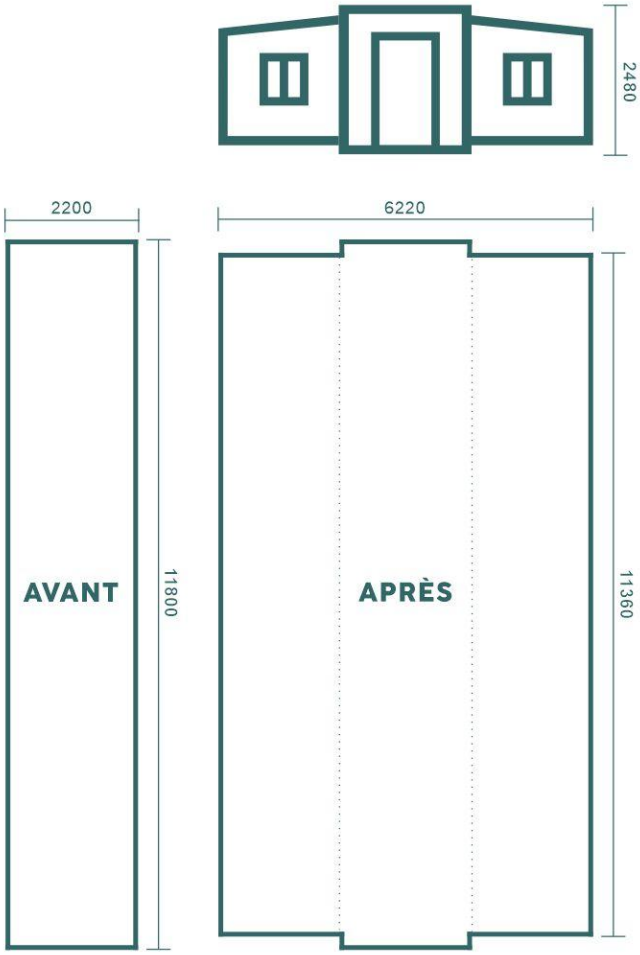

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE
11800mm*2200mm*H2480mm,26m²	11800mm*6220mm*H2480mm,73.4m²

VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES
64.4m³	6.7t	1 ensemble	11540mm*6060mm*H2240mm,70m²

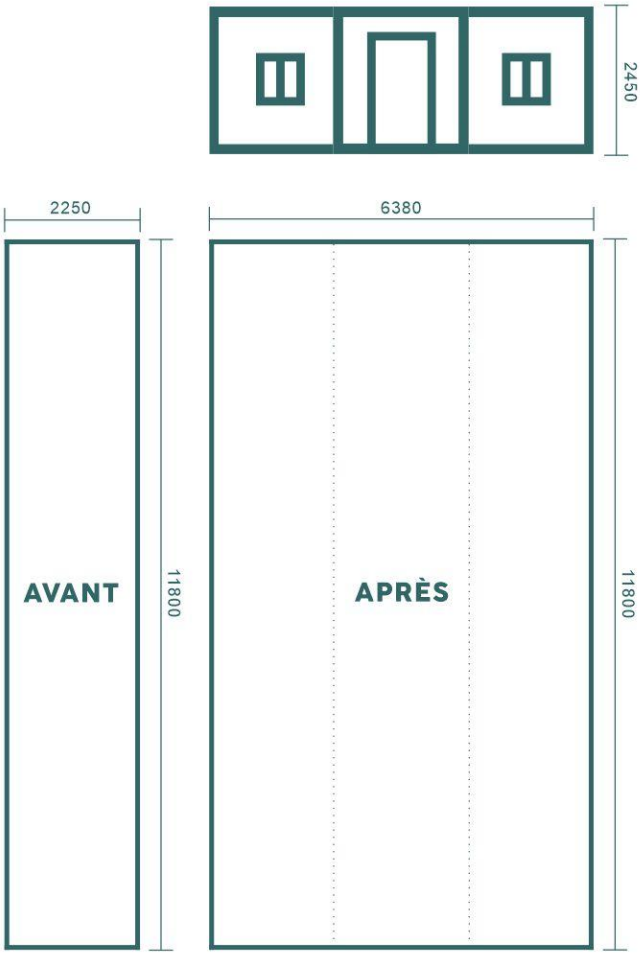

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE ÉTENDUE
11800mm*2250mm*H2450mm,26.6m²	11800mm*6380mm*H2450mm,75.3m²

VOLUME	POIDS	40HQ	DIMENSIONS INTERNES
65m³	6.7t	1 ensemble	11640mm*6220mm*H2250mm,72.4m²

Plan d'étage

Cuisine*1
- Meuble en L*1
- Évier*1
- Robinet*1

Salle de bain*1
- Pommeau de douche*1
- WC*1
- Lavabo*1
- Armoire de toilette avec miroir*1
- Siphon de sol*2

Chambre*3

Salon*1

Salle à manger*1

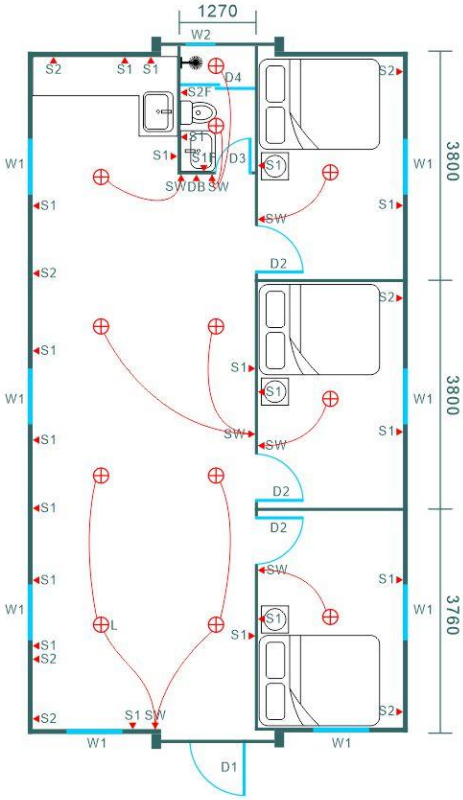

Sommet en pente

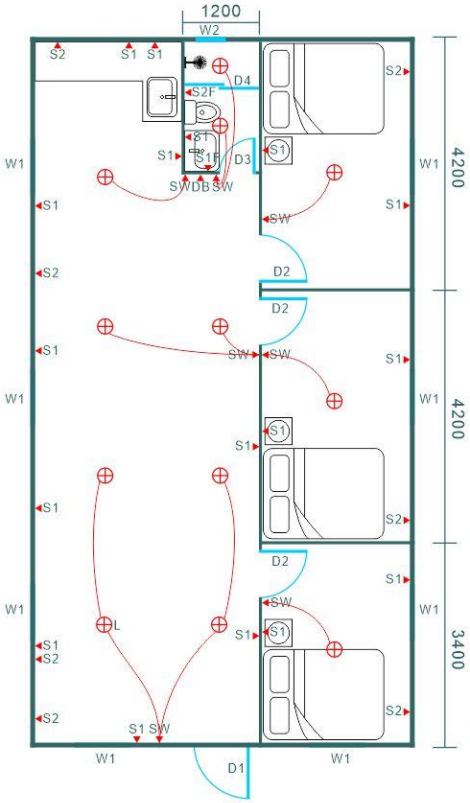

Dessus plat

Portes et fenêtres

D1=Porte d'entrée*1
D2=Porte intérieure*3
D3=Porte de salle de bain*1
D4=Porte vitrée*1
W1=Fenêtre coulissante*8
W2=Fenêtre de ventilation*1

Schéma de circuit

DB=Boîte de distribution*1
L=Lumière*12
SW=Changer*7
S1=10A douille*19/17
S1F=10A prise étanche*1
S2=16A douille*7
S1F=16A prise étanche*1

Rendus d'intérieur

Cette image est fournie à titre indicatif uniquement.



Liste de configuration

Porte d'entrée
Porte en acier s'ouvrant vers l'extérieur925mm*2035mm

Porte intérieure
Porte en aluminium et bois
800mm*2100mm

Porte de salle de bain
Porte en verre dépoli

Fenêtre coulissante
Alliage d'aluminium
Double vitrage trempé
Moustiquaire
930mm*930mm

Fenêtre d'aération
Ouverture vers l'extérieur
Aluminium + Verre dépoli
1000mm*500mm

Plafonnier à disque
360mm

Sol
Base : contreplaqué de bambou de 18 mm
Surface : résine composite SPC imitation pierre de 4 mm



Placard en L
Plan de travail en marbre artificiel blanc
Panneau écologique

Évier et robinet
Acier inoxydable

Pommeau de douche de marque

Panneaux muraux
SPC Pierre cristal

Siphon de sol
Résistant aux odeurs

Armoire à miroir lumineux
Éclairage d'appoint intelligent

Lavabo
Meuble en chêne

Porte vitrée
Porte en verre dépoli

Photos réelles d'intérieur

Personnaliser

Il faut se renseigner à nouveau

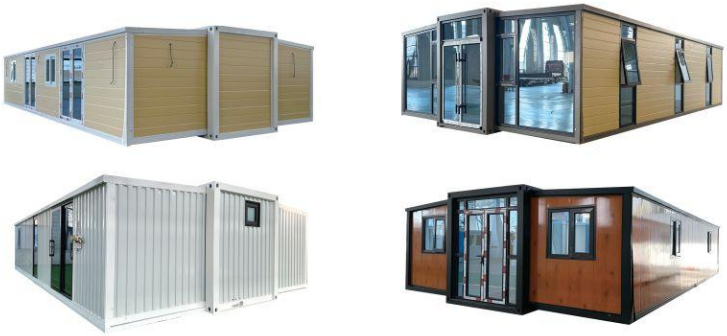

Sommet en pente

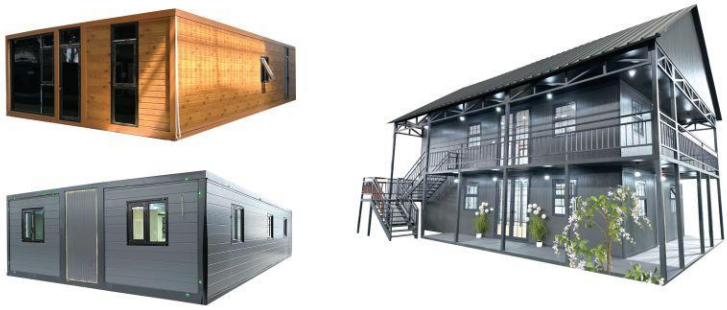

Dessus plat







Plus d'options de mise en page

Matériaux et procédés

Matérielle

Tube carré galvanisé épais
Certification CE UE



Cadre principal

Poutre principale supérieure : 2.5 mm
Poutre secondaire supérieure : 1.8 mm
Poutre principale inférieure : 2.5 mm
Poutre secondaire inférieure : 3 mm/1.8 mm

Cadre de flanc

Poutre principale supérieure : 1.5 mm
Poutre principale inférieure : 2.5 mm

Revêtement

Résine époxy anticorrosion de base
Peinture fluorocarbonée cuite au four

Toiture principale

Acier coloré EPS double couche 50 mm
Panneau composite
Panneau d'isolation thermique nano 0.5 mm

Toiture latérale

Panneau composite acier coloré EPS 65 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0.5 mm

Mur

Épaisseur extérieure : 65 mm
Épaisseur intérieure : 50 mm
Panneau composite acier-EPS couleur
Classe de résistance au feu B

Matérielle

Tube carré galvanisé épais
Certification CE UE



Cadre principal

Poutre principale supérieure : 3.75 mm
Poutre secondaire supérieure : 1.8/1.5 mm
Poutre principale inférieure : 3.75 mm
Poutre secondaire inférieure : 2 mm

Cadre de flanc

Poutre principale supérieure : 2.5 mm
Poutre principale inférieure : 3 mm
Poutre secondaire inférieure : 2 mm

Revêtement

Résine époxy anticorrosion de base
Peinture fluorocarbonée cuite au fouron
Fluorocarbon baking paint

Toiture principale

Panneau composite acier coloré EPS 50 mm
Panneau intégré 8 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0.5 mm

Toiture latérale

Panneau composite acier coloré EPS 100 mm
Panneau d'isolation thermique nano 0.5 mm

Mur

Épaisseur extérieure : 65 mm
Épaisseur intérieure : 50 mm
Panneau composite acier-EPS couleur
Classe de résistance au feu B



Fond de salle de bain

Isolation en polyuréthane
Plaque en acier inoxydable de 1.2 mm

Système de circuit

Toutes les barres omnibus sont placées dans des conduits en PVC.
Prise d'alimentation externe : prise industrielle



Système d'eau

1:20 Tuyaux d'eau chaude
2:20 Tuyau d'eau froide
3:50 Tuyau d'égout
4:110 Tuyau d'eaux usées
5:Auto-installation

Détection du cadre

Détection de commande



Tests sur les matières premières

Inspection des joints de soudure

Détection de la taille de l'espace entre les cadres

Détection de taille étendue

Détection des revêtements d'isolation thermique

Pulvérisation électrostatique

Détection de la planéité de rectification

Détection du cadre inférieur

Inspection de la salle de bain

Inspection du processus d'assemblage



Inspection des fenêtres

Inspection des murs et des sols

Détection de verrouillage de porte

Détection de circuit

Détection de porte d'entrée

Détection de porte de chambre

Inspection du cabinet

Tests d'étanchéité de salle de bain

Inspection de la salle de bain

Essais de matériaux pour panneaux muraux

Inspection d'étanchéité de toiture

Inspection des conduites d'eau

Inspection finale

Détection des fuites d'eau

Essai de résistance à la charge du toit

Détection de l'état de pliage

Détection de l'état de pliage

Test de pression d'eau

Inspection générale

Inspection des films d'emballage

LEUK
HOUSE

+1 6206124374
wendy@leukhouse.com
www.leukhouse.com
www.leukhomemall.com(furniture)